

CREATIVO

BAUFLOOR



MIKROCEMENTY

Cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa, dekoracyjna masa szpachlowa PCC 2mm

OPIS SYSTEMU


CREATIVO jest cienkowarstwowym systemem do tworzenia ekskluzywnych, posadzek i powłok dekoracyjnych. Zawiera polimery, twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty.

ZASTOSOWANIE

- Do wykonywania kreatywnych, estetycznych, cienkowarstwowych posadzek ozdobnych na nowych oraz remontowanych podłogach betonowych, jاستريchowych, płytkach ceramicznych, OSB, podniesionych;
- Do stosowania w strefach mokrych np. łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach basenowych, SPA;
- Do stosowania na ogrzewaniu podłogowym
- Do stosowania w mieszkaniach, apartamentach, pomieszczeniach reprezentacyjnych, restauracjach, sklepach, klubach, biurach, lokalach gastronomicznych, obiektach użyteczności publicznej itp.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka przyczepność do podłoża
- Całkowita grubość systemu 2-3 mm
- Możliwość aplikacji na niemalże każde podłoże (słabe, remontowane i nietypowe – również schody)
- Szeroka paleta kolorów – dzięki zastosowaniu płynnych pigmentów
- Bardzo duża odporność na warunki użytkowe (ścieranie wywołane intensywnym ruchem pieszym)
- Wysoka elastyczność w przypadku zastosowania na podłogach sprężystych i podłogach podniesionych – bez konieczności przenoszenia dylatacji z podłoża/
- Możliwość dowolnego kreowania struktury powierzchni
- Powłoka łatwa w utrzymaniu czystości
- Odporna na UV, nie żółknie
- Odporna na ścieranie na
- Antypoślizgowa

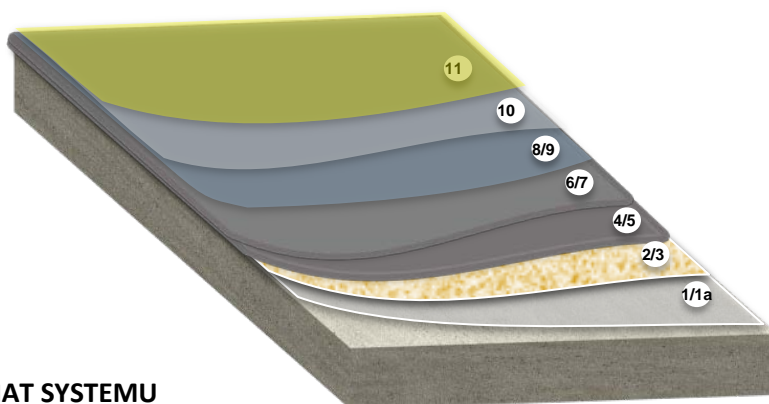

SCHEMAT SYSTEMU

patrz opis w tabeli



MIKROCEMENTY

Cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa, dekoracyjna masa szpachlowa PCC 2mm

	Warstwa/Czynność	Materiał	Zużycie materiału
1.	Nałożenie warstwy gruntującej głęboko penetrującej (na słabe podłoże)	BAUPOX[®] 100 GP	ok.0,3 kg/m ²
1a	Nałożenie warstwy gruntującej (STANDARD)	BAUPOX[®] 100 ST	0,3 – 0,5 kg/m ²
2.	Zasyp żywicy kruszywem 02-08mm	kruszywo CREATIVO	3kg/m ²
3.	Szlifowanie powierzchni i odkurzenie z luźnego kruszywa	papier ścierny 40/60	-
4.	Ręczna aplikacja polimerowo-cementowej warstwy konstrukcyjnej	CREATIVO BASE	ok.1 kg/m ²
5.	Szlifowanie powierzchni papierami ściernymi i odkurzenie z luźnego kruszywa	papier ścierny 60/80	-
6.	Ręczna aplikacja polimerowo-cementowej warstwy wykończeniowej	CREATIVO FINISH	0,5 – 0,7 kg/m ²
7.	Szlifowanie powierzchni papierami ściernymi i odkurzenie z pyłu	papier ścierny 60/80/120	-
8.	Ręczna aplikacja polimerowo-cementowej warstwy wykończeniowej opcjonalnie	CREATIVO SUPER FINISH	0,3 – 0,5 kg/m ²
9.	Szlifowanie powierzchni papierami ściernymi i odkurzenie z pyłu	papier ścierny 60/80/120	-
10.	Gruntowanie powierzchni pod lakier BAUPUR 600 [®]	BAUPUR 600[®] PRIMER	0,05– l /m ²
11.	Lakierowanie i impregnowanie powierzchni rekomendacja dla 2x lakierowania	BAUPUR 600[®]	0,07– l /m ²
12.	Mycie powierzchni pokrytej lakierem BAUPUR 600 [®] najwcześniej po 12 h	BAUPUR 600[®] CLEAN	25-50 ml / 10 l wody

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +10°C - +25°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego, klimatyzacji itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, barwienie składnika B, powinno odbywać się w jednym cyklu. Wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami, w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

Czas urabialności produktu w optymalnych warunkach wynosi – 20/30 minut

Przydatność produktu 6 miesięcy od daty produkcji

Stosunek mieszania BASE: A:B = 1kg:0,333kg

Stosunek mieszania FINISH: A:B = 1kg:0,40kg

Stosunek mieszania SUPER FINISH: A:B = 1kg:0,48kg

CREATIVO

BAUFLOOR



MIKROCEMENTY

Cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa, dekoracyjna masa szpachlowa PCC 2mm

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu powinna być przeprowadzana w warunkach:

- Wilgotność podłoża – max. 4%
- Wilgotność powietrza – max. 75%
- Temperatura podłoża – min. +10°C

UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę, aby temperatura podłoża była wyższa o nie mniej niż 3°C od temperatury punktu rosy. Minimum 3 dni przed nakładaniem posadzki CREATIVO należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednie oświetlenie.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

W warunkach 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70 %:

- ruch pieszy – po 24 godzinach
- pełne obciążenie - po 28 dniach
- całkowita odporność lakieru – po 7 dniach

UWAGA: powłoka nie jest odporna na obciążenia kół metalowych i środki o odczynie kwasowym.

BARWIENIE PRODUKTU CREATIVO

Płynne pigmenty z systemu Creativo dostępne są w 6 kolorach i mogą być ze sobą mieszane bez ograniczeń w dowolnych proporcjach.

Receptury dotyczące kolorów opracowanych przez Bautech zawarte są w tabeli barwienia i należy dokładnie ich przestrzegać. Do dokładnego dozowania pigmentów potrzebna jest waga o dokładności ważenia 0,1g. Wzornik kolorów i podane receptury są orientacyjne to znaczy: w zależności od typu i chłonności podłoża oraz grubości nakładanej warstwy uzyskany końcowy kolor może się różnić od tego z wzornika. Rekomendujemy wykonanie próby kolorystycznej bezpośrednio na budowie.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia po wykonywaniu warstwy gruntującej (żywice BAUPOX® GP i BAUPOX® 100 ST) należy czyścić bezpośrednio po użyciu acetonem. Narzędzia używane do wykonywania warstw CREATIVO należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Komponenty BAUPOX® posiadają karty charakterystyki MSDS z wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa pracy, przechowywania i utylizacji. Produkt CREATIVO zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

CREATIVO BAUFLOOR



MIKROCEMENTY

Cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa, dekoracyjna masa szpachlowa PCC 2mm

OPAKOWANIA

System posadzkowy CREATIVO BAUFLOOR® pakowany jest w zestawach:

Zestaw

Warstwa konstrukcyjna CREATIVO BASE: wiadro 15 kg + kanister 5 kg

Warstwa wykończeniowa CREATIVO FINISH: wiadro 5 kg + kanister 2 kg

Warstwa wykończeniowa CREATIVO SUPER FINISH: wiadro 4,05 kg + kanister 1,95 kg

Płynny pigment: butelka 350 g

Grunt pod lakier BAUPUR 600 PRIMER: kanister 5l

Lakier BAUPUR 600: kanister 5l

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH®.

Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH® nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne.

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków

i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego. Wzorniki kolorystyczne BAUTECH należy traktować poglądowo. Efekt końcowy może różnić się od przedstawionych próbek BAUTECH w zależności od techniki wykonania, barwienia, szlifowania i impregnacji.

**BAUTECH®**

Ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno, tel.: (+48) 22 716 77 91; e-mail: bau@bautech.pl; www.bautech.pl